

SCHEDA TECNICA

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO VX-3



SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO VX-3



TIPOLOGIA: Semirimorchio Carrellone 3 assi per trasporto veicoli e movimento terra

UTILIZZO: Stradale adatto a **trattore stradale 4x2 o 6x2**

TELAIO: Costruzione in acciaio Domex 700 MC o Strenx, saldato a filo continuo (MIG/MAG), progettato considerando sovraccarichi compatibili con la capacità e l'uso previsto. Telaio e carrozzeria zincati integralmente a caldo per immersione completa

FRENI: Sistema EBS Wabco TEBS-E, freni a tamburo con ceppi 200/17.50x15/17x9 mm e biellette a regolazione automatica

ASSALI: BPW, SAF o TraxOzkoc con sospensione pneumatica e freni a tamburo, con opzione di assali autosterzanti e sollevabili
Ribassi tra assali con coperchi smontabili

IMPIANTO LUCI: Illuminazione laterale e posteriore Aspöck-Lightning LED, con fari da lavoro supplementari

PNEUMATICI: Bridgestone o Pirelli 245/70 R 17,5 o 215/75 R 17,5 Cerchi in acciaio da 17,5" con opzione in alluminio

PIANO DI CARICO: Zone di calpestio in lamiera forata e parte centrale in lamiera mandorlata
Vasca centrale ultra-ribassata con coperchi smontabili in acciaio zincato

ESTENSIONI: Estensibile centrale idraulico +1900 mm con blocchi intermedi opzionali
Estensibile posteriore idraulico +1100 mm

PEDANE DI CARICO:

- 2 rampe posteriori di carico con vano di alloggiamento integrato nella carrozzeria
- 2 rampe anteriori ad alzata idraulica su collo
- Rampa anteriore estensibile +2200 mm e sollevabile idraulicamente
- Rampa intermedia idraulica con fermi di sicurezza

IMPIANTO IDRAULICO: Centralina idraulica 4,6 kW – 24 V per tutte le funzioni idrauliche
Opzione di radiocomando per la gestione completa delle funzioni

SCHEDA TECNICA

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI


SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO VX-3



- ACCESSORI:**
- 2 barre telescopiche con ancoraggi e fermi di sicurezza
 - Rullini posteriori nella parte inferiore delle pedane posteriori
 - 2 piastre posteriori smontabili con lampeggianti rotativi
 - 12 cunei fermaruota con sistema di fissaggio su lamiera forata
 - Cassetta portaestintore, tanica lavamani e cunei di blocco inclusi

- OPZIONI:**
- Verricelli idraulici o elettrici anteriori e posteriori con radiocomando
 - Ponte anteriore con luci di emergenza e cassette portautensili

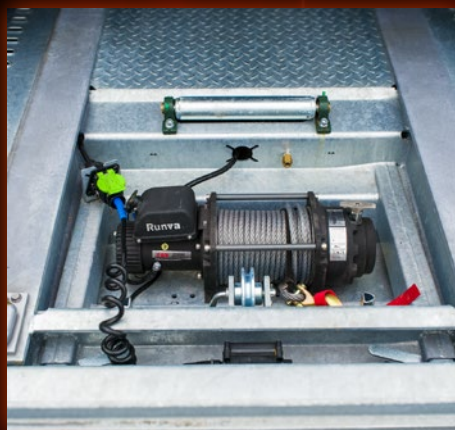

DISEGNO TECNICO: *Tavola tecnica semirimorchio carrellone VX-3*

